SCHWIMM & WHIRLSPASS
FITNESS - WELLNESS - FUN

EXERCISE POOL
MIRNA *deep* 44 - SPORT

Maße	**443 x 235 x 154 cm**
Leergewicht	**1065 kg**
Wassermenge	**6800 l**
Massageplätze	**4**
Gegenstromdüsen	QUAD TurboJets
Gegenstrompumpen	3 x 3 PS
Heizung	3 kW
Massage-Düsen	45
Desinfektion	ASD - Aktivsauerstoff mit Einwaschkammer, wartungsfrei
Umwälzung	1 PS Zirkulationspumpe
Reinigung	2 x EGO^3 Filterkartuschen
Bedienung	TouchDisplay TP 10 mit Wifi und App-Nutzung
Grundkonstruktion	Galvanisierter Stahlrahmen
ABS-Bodenwanne	inkl.
Dämmung	Vollschaum-Isolierung
HI-Thermo-Abdeckung	mehrteilig, Kindersicherung
Winterschutzhülle	inkl.
LED-Unterwasserspot	1
LED-Wasserlinienspots	14
LED Gegenstromdüsen	4
LED-Reglerbeleuchtung	inkl.
LED-Wasserfontainen	3
Handlauf (Edelstahl)	2
Heat-pump ready	inkl.
Schwimmangel Base	inkl.

BEST PREIS GARANTIE

BETA WELLNESS

WHIRLPOOL
SWIM SPA
SAUNA

TÜV AUSTRIA ZERTIFIZIERTE FACHKRÄFTE WHIRLPOOLS / SWIM SPAS

MEGASTORES

BETA-WELLNESS.COM

VOLLAUSSTATTUNG & QUALITÄT

TURBO™ SCHWIMMDÜSEN

4 patentierte Gegenstromdüsen im Wabendesign sorgen für gleichmäßigen, kraftvollen Wasserstrahl

ULTRA THIN MASSAGEJETS

Innovative **Slimfit Massagedüsen** ermöglichen optiomalen Sitzkomfort mit stufenloser Wasserdruckregelung

LED WASSERFONTAINEN

Stimmungsvolles **Licht- und Wasser Ambiente** für die besonderen Momente im Swim Spa

SPATECH™ MIT WIFI APP

Intuitive **Touch Screen** Bedienung mit **App-Anbindung** für die Kontrolle aller Funktionen und Energiespar-Modi

GLASKLARES WASSER

Wartungsfreie **ASD-O3-Desinfekton** gepaart mit dem **EGO³ Vorfiltersystem** reinigen und entkeimen vollständig

LED MULTILICHTSTIMMUNG

ENERGIE EFFIZIENZ

5-stufiges „Platinum-Lock" Vollschaum Isoliersystem - basierend auf jahrzehntelang bewährter Kühlschrank-Isolier-Technologie:

- Isolierte ABS-Kunststoffwanne
- Dreilagen-Wärmeschutz Verkleidung
- Platinum Lock Isoliermaterial aus 25 mm hochdichtem Schaumstoff und einem 1 mm starken Alu-Hitzeschild
- Konische HI-Abdeckung mit Andruckgurte, versperrbar
- Weichzell-Vollausschäumung

MODELL FARBE

ALPINE white	**ALU** ash grey	**LUX** dark grey
Schale	*Verkleidung*	*Abdeckung*

BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

STROM: 5 poliges Kabel / 2,5mm² Drahtstärke / 3 x 16 Amp. C-Sicherung (bei max. 25 m Kabellänge); Anschluss direkt an die Steuerungsbox des Pools

WASSER: kein fixer Anschluss für Zu- oder Ablauf; Entleerung mittels Tauchpumpe

UNTERGRUND: absolut eben und befestigt; idealerweise 15cm Betonplatte mit einer Flächenbelastung von ca. 600 - 800 kg/m², XPS-Platten (3cm) als Auflage sind verpflichtend

ZUGÄNGLICHKEIT: freier Zugang zum Aufstellort (Kranein-bringung, Zufahrt, Gebäude, Bäume, Hochleitungen) muss gewährleistet sein

POOL-ABDECKUNG: achten Sie bereits bei der Planung auf die Positionierung, Ablage und Bedienung der Abdeckung

EIN- UND VERBAU: der Technikbereich muss für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben - idealerweise auf allen 4 Seiten; Schacht darf nicht gefluter werden

>>> siehe modellspezifische Architektenzeichnung!

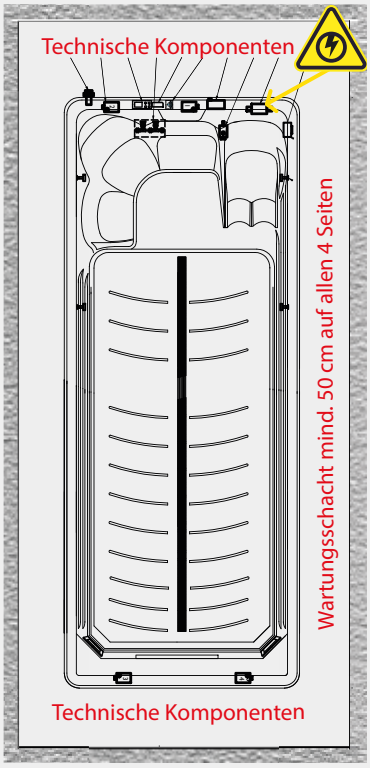

VERLÄNGERTE GARANTIEN:

8 Jahre - Schalendichtheit
2 Jahre - Technik, Dichtheit, Elektronik
2 Jahre - Verkleidung und Abdeckung